

DESFRUTE DA NATUREZA COM OS NOSSOS PAVIMENTOS




DIVINA
cork floors
Séries C/D

DIVINA
CORKoleum


CORK MY WAY
comfort and easy floors

CATÁLOGO GERAL
DE PAVIMENTOS



MATERIO



DESFRUTE
DA NATUREZA
COM OS
NOSSOS
PAVIMENTOS

ÍNDICE

DIVINA CORKOLEUM

01

Pg. 8

- 04 - Corkoleum
- 10 - Cortiça Natural
- 16 - Cortiça Colorida
- 20 - Informações Técnicas
- 21 - Instalação - Pavimento em Rolo
- 22. - Sobre a Sedacor

01

04 - Corkoleum

10 - Cortiça Natural

16 - Cortiça Colorida

20 - Informações Técnicas

21 - Instalação - Pavimento em Rolo

22. - Sobre a Sedacor

Divina Corkoleum aproveita o melhor da cortiça e flexibiliza a sua utilização em pavimentos.


Inspirando-se em estilos de vida em rápida mutação, com ritmos intensos e agitados, onde a consciência sobre a sustentabilidade, a valorização e renovação de espaços, o conforto, o design e a tecnologia se encontram e articulam numa extraordinária simbiose.

Pela primeira vez é apresentado ao mundo um **pavimento de cortiça em rolo**.

DIVINA
CORKoleum

Pavimento de Cortiça em Rolo


5500X1400X3mm

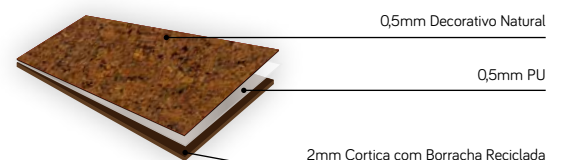



DIVINA
CORKOLEUM
Cork Roll Flooring 

DIVINA CORKOLEUM



Cortiça, uma matéria prima natural e reciclável extraída dos sobreiros sem nunca prejudicar o normal desenvolvimento da espécie e sem danificar a árvore, possuindo características únicas que nenhum outro material conseguiu ainda imitar. Um material extraordinário para pavimentos.

O Primeiro pavimento de cortiça em rolo do mundo é Natural, confortável, ecológico, sustentável, resistente, de fácil e rápida aplicação, ideal para a decoração e renovação de espaços onde é importante o conforto, a redução e absorção de ruídos de impacto, como salas, quartos, casas de banho, cozinhas, bibliotecas, salas de fisioterapia, ginásios e outros espaços para um ambiente confortável e equilibrado.

A Sedacor reinventa o pavimento em cortiça com este novo conceito de produto, proporcionando uma experiência de conforto e prazer de viver, para os mais diversos estilos de vida.

Divina Corkoleum

O novo conceito de pavimento em cortiça.



EM HARMONIA COM A NATUREZA



Natural



Silencioso



Agradável ao toque



Isolamento acústico



Isolamento térmico



Hipoalergénico



Resistente à água



Pavimento de cortiça em rolo



Rápido e fácil de instalar



Menos juntas



Baixa espessura: 3mm



Ideal para renovação de espaços



Absorção da tensão muscular e do impacto ao caminhar



Resiliente, resistente e durável




Design diversificado

PAVIMENTO DE
CORTIÇA EM ROLO

NATURAL

AGRADÁVEL
AO TOQUE

ISOLAMENTO
TÉRMICO

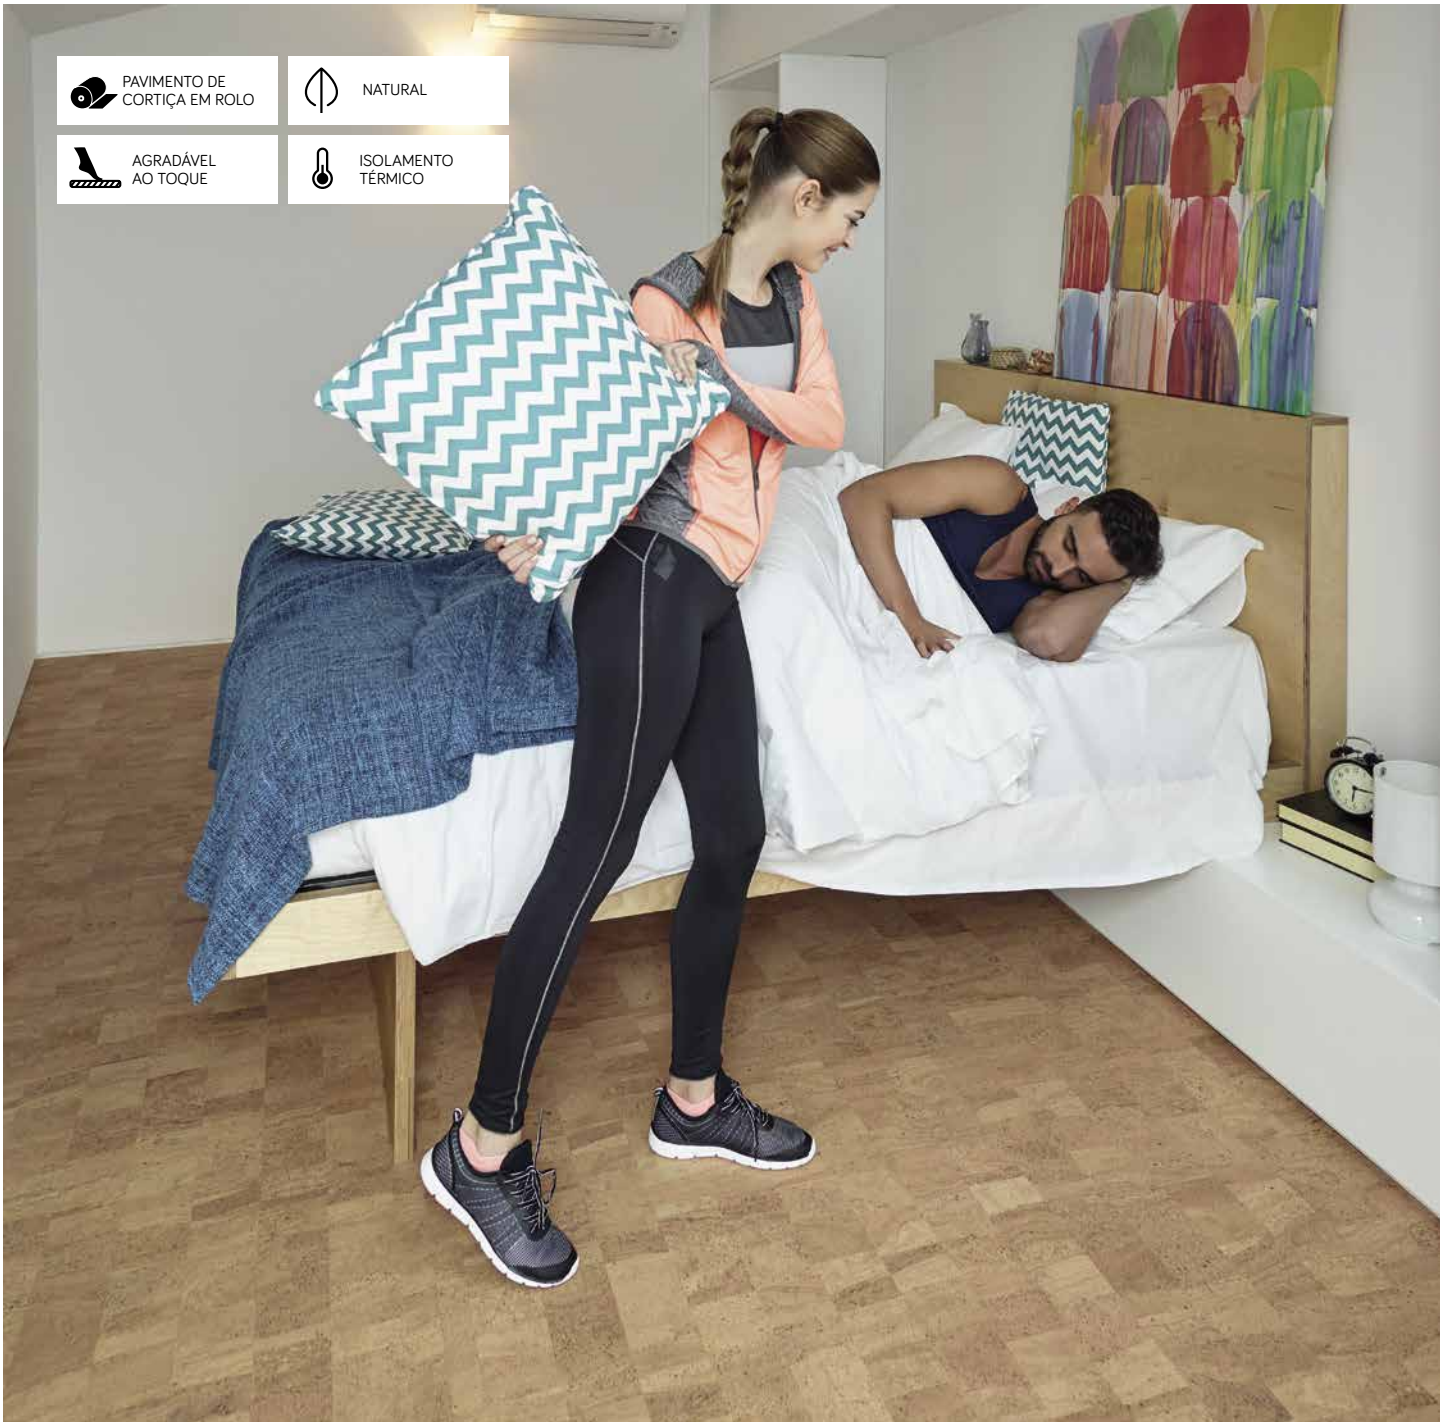

RESISTENTE À ÁGUA





RÁPIDO E FÁCIL
DE INSTALAR



IDEAL PARA
RENOVAÇÃO DE
ESPAÇOS



DESIGN
DIVERSIFICADO



SILENCIOSO



BAIXA ESPESSURA:
3MM






DECORATIVOS - NATURAIS



Acorn

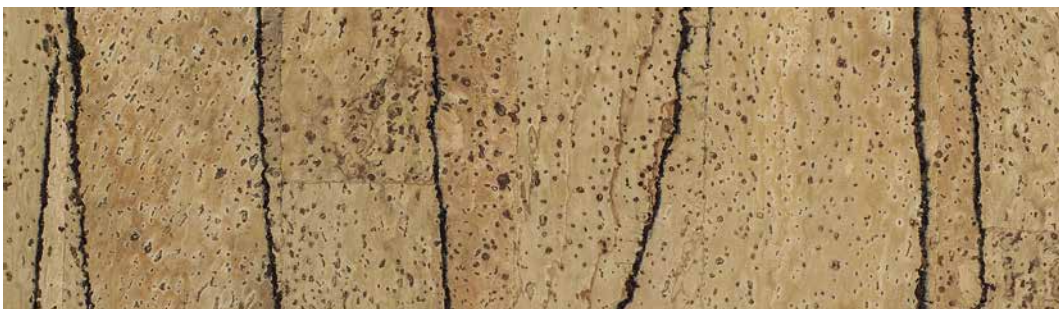

Fig



Apple



Lemon

EM ROLO
5500X1400X3mm
Outras dimensões sob pedido



DECORATIVOS - NATURAIS

DIVINA
CORKoleum



Pear





DECORATIVOS - NATURAIS



Neo



Lime




Trinity



Grit



DECORATIVOS - NATURAIS

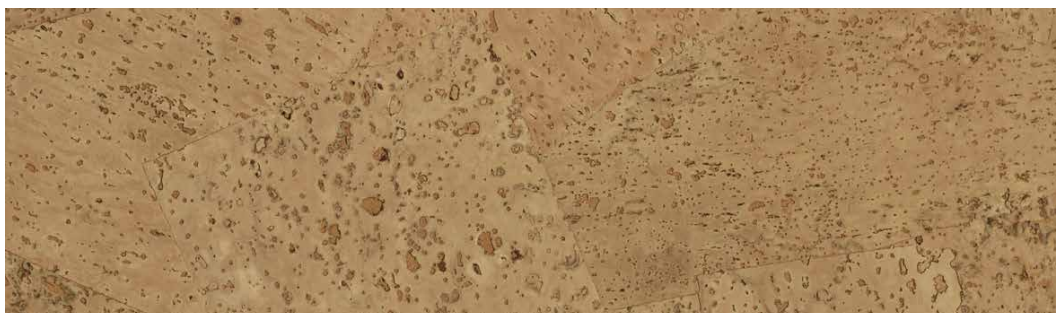

Mango



Morpheus



Oracle



Gravel





PORT

concept 2

ROGUE

14



DECORATIVOS - NATURAIS COLORIDOS



Lemon Grey 1W



Grit Grey 1W




Lemon Black 100P



Grit Black 100P




DECORATIVOS - NATURAIS COLORIDOS

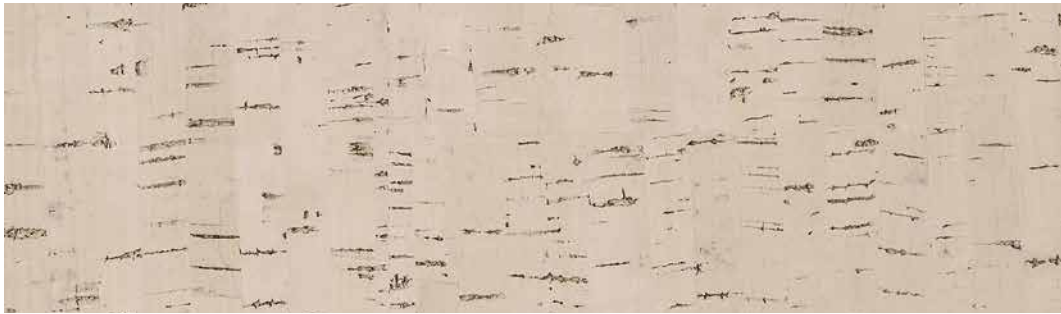

Lemon Rose 2W



Grit Rose 2W

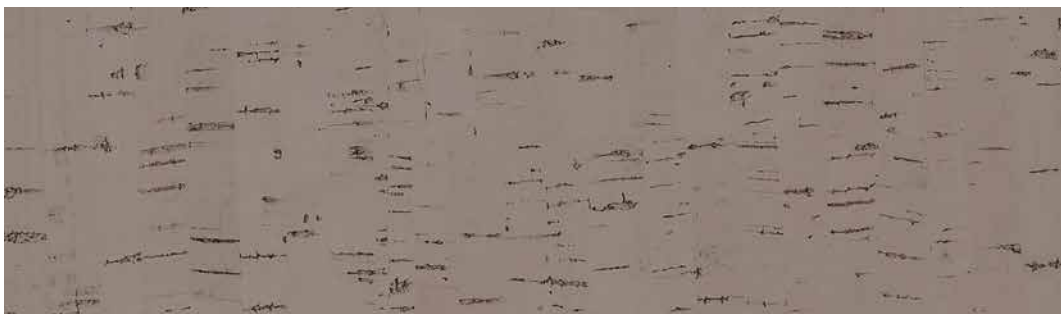

Lemon Salmon 3W



Grit Salmon 3W

EM ROLO
5500X1400X3mm
Outras dimensões sob pedido

Estas cores são meramente indicativas e podem variar ligeiramente, de acordo com a base da cortiça natural.
Outras cores e texturas sob pedido.




DECORATIVOS - NATURAIS COLORIDOS




Lemon Brown 10G



Grit Brown 10G

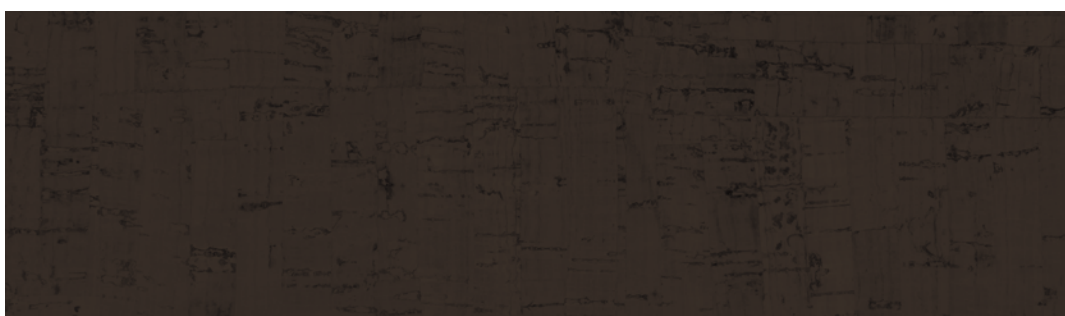

Lemon Dark Brown 14G

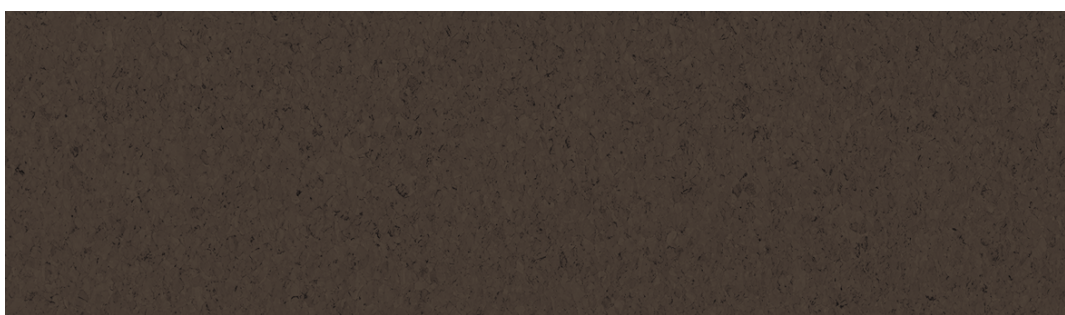


Grit Dark Brown 14G



DECORATIVOS - NATURAIS COLORIDOS



Lemon Green 3P

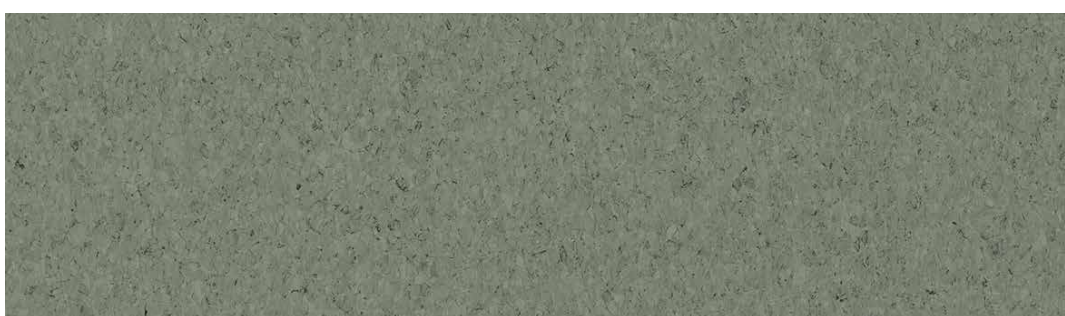

Grit Green 3P




Lemon Blue 26R





Grit Blue 26R

EM ROLO
5500X1400X3mm
Outras dimensões sob pedido

Estas cores são meramente indicativas
e podem variar ligeiramente, de acordo
com a base da cortiça natural.
Outras cores e texturas sob pedido.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nível de Uso	Norma	Unidades	
Doméstico	EN ISO 10874	Classe	 (a)
Comercial			 (b)

Propriedades Gerais (EN 12104)

Largura do Rolo	EN ISO 24341	mm	1400 (outras larguras sob pedido)
Comprimento do Rolo	EN ISO 24341	m	≥5,5 (outros comprimentos sob pedido)
Espessura	EN ISO 24346	mm	3 ± 0,3
Massa por unidade de área	EN 430	g/m ²	1650 ± 150
Densidade Aparente	EN 672	Kg/m ³	500 ± 50
Estabilidade Dimensional	EN ISO 23999	%	< 0,2
Flexibilidade	EN ISO 24344	mm	Ø10
Teor de humidade	EN 12105	%	2,5 - 6
Encurvamento	EN ISO 23999	mm	≤ 6
Dureza	ISO 7619	Shore A	60

Propriedades de Segurança (EN 14041)

Resistência ao Fogo	EN 13501-1	Classe	Cfls1 (sem acabamento)
Emissão de Formaldeído	DIN EN 717-1	Classe	E1 (sem adição de formaldeído)
Teor de PCP	CEN TR 14823 (ihd-W 409)	mg/kg	Livre de PCP
Propensão à eletricidade estática	EN 1815	kV	Anti-estático

Propriedades Suplmentares

Redução do impacto sonoro	ISO 10140-3	dB	17
Mossa Residual	EN ISO 24343-1	mm	≤0,30
Resistência Térmica	EN 12667	m ² .k/W	0,0413 (c)
Condutividade Térmica	EN 12667	W/m.K	0,0703
Estabilidade à luz	ISO 105-B02	Escala	<4 Cores naturais incolores >6 Cores escuras


(a) Acabamento no local 1-2 demãos de Bona Traffic HD ou outros semelhantes


(b) Acabamento no local 2-3 demãos de Bona Traffic HD ou outros semelhantes

(c) Adequado para sistemas radiantes de acordo com a "German Federal Association Radiant Panel Heating"

Nota: Estas especificações são garantidas à saída da fábrica e podem ser alteradas sem aviso prévio.

COMPOSIÇÃO:

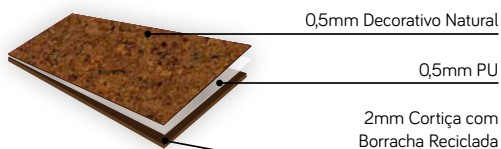



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



1. Condições Ideais do Sub-pavimento

O sub pavimento deve estar bem regularizado.

O sub pavimento deve estar limpo de poeiras, gorduras, tintas ou outras matérias que reduzam a adesividade das colas a usar

2. Ferramentas Necessárias

X-acto, lápis, fita métrica, régua, rolo de pintura, tabuleiro de pintura, balde





3. Condições Atmosféricas de Armazenamento e Instalação

Temperatura entre 15°C e 25°C

Húmidade entre 45% e 65%

Repouso dos rolos na vertical durante 48 horas



4. Desenrolar os Rolos

Após desenrolados, aguardar alguns minutos até que a cortiça retome a sua forma plana



5. Fazer uma Marcação com um Lápis no Sub pavimento



6. Aplicação de Cola e Colagem

Levantar metade do comprimento do rolo e aplicar cola, cerca de 300g/m²

Colar o rolo onde já tem cola após ±20 minutos

Levantar o rolo não colado e aplicar cola

Colar o rolo após ±20 minutos

Pressionar com as mãos para retirar todo o ar existente




6.1. Esquema de colagem

PASSO 1


margem 5cm
sem cola

cola



PASSO 2

margem 5cm com cola
+ o rolo seguinte



7. Limpar todos os resíduos da instalação



8. Aplicação de verniz


Aplicar o verniz após 24H da instalação do pavimento

Aplicar o verniz conforme instruções do fabricante


8.1. Esquema de aplicação de verniz

Aplicar o verniz de forma cruzada, isto é, o sentido do rolo cruzar-se em sentidos contrários (uma na horizontal e outra na vertical). Desta forma a segunda passagem cobrirá eventuais falhas da primeira passagem.

1ª PASSAGEM



2ª PASSAGEM





A **Sedacor** é uma empresa do **Grupo JPS Cork**, que tem desenvolvido a sua actividade na indústria da cortiça desde 1924. Implementámos um modelo de negócio vertical, que integra floresta, fabrico, investigação e desenvolvimento, bem como distribuição.

A cortiça é a casca do sobreiro, uma árvore nobre que vive em média 200 anos. A cortiça é habitualmente extraída através de um antigo e inofensivo processo natural sem ferir a árvore, de 9 anos em 9 anos. É um material 100% natural, sustentável e reciclável, com características impressionantes e não imitáveis por qualquer outro material, podendo ser aplicado num número infinito de formas e propósitos.

A floresta de sobreiro é onde encontramos não só as matérias-primas para a nossa indústria, mas também a inspiração e a atitude para um desenvolvimento equilibrado, combinado com uma atitude pioneira e de constante inovação.

Como resultado, temos crescido como organização e desenvolvido uma grande variedade de produtos e soluções de cortiça, que são a razão para o nosso sucesso nos mercados nacional e internacional.

Nas nossas Fábricas, a cortiça é transformada em novas e ecologicamente amigáveis formas; desde rolhas de cortiça até cortiça granulada, desde produtos para calçado até isolamento acústico e térmico, de pavimentos e revestimentos de paredes a tecidos.

Evoluímos ... na capacidade de produção, na qualidade e na diversidade de produtos, através de um grupo de empresas estrategicamente organizadas em áreas de negócio essenciais e complementares.

Ultrapassámos barreiras, introduzimos a cortiça em novos negócios e sectores e, ao fazê-lo, tornamo-nos num dos líderes mundiais na indústria da cortiça. Ao manter as características da cortiça natural e aplicar a inovação, são criadas novas possibilidades num longo ciclo de sustentabilidade.

Essa é a beleza de nossos produtos.

Somos visionários.

Somos inovadores.

Somos a SUA solução global de cortiça.



Jorge Pinto de Sá
Rio Meão
Portugal



Sedacor I
São Paio de Oleiros
Portugal



Sedacor II
Rio Meão
Portugal



Sedacor III
Ponte de Sôr
Portugal



MATERIO

www.materio.es
info@materio.es
0034 981 103000